

Thermaltake Divider 550 TG Ultra táp nélküli ablakos Mid Tower számítógépház fekete



alsó táp, 2,5" hely: 7db, 3,5" belső hely: 2db, USB-C: 1db, USB3.0: 2db, 120mm-es hűtő: 4db, világítás: ARGB, RGB-sync, ATX

Cikkszám: CA-1T7-00M1WN-00

Ár:

117 480 Ft

Mutasd meg a személyes stílust



Kattintson a fénykép megráncgatózásához

Valós idejű információk figyelése




Az LCD kijelző testreszabása

CPU figyelés

RAM figyelés

Teljesen testreszabható a TT RGB Plus segítségével

Kövessen nyomon a frekvenciát és a valós idejű hőmérsékletet közvetlenül a 3,9 hüvelykes LCD-kijelzőről, és töltsön fel bármilyen képet vagy GIF-et, hogy extra hangulatot adjon a TT RGB Plus 2.0 szoftverrel. Figyelem: A Divider 550 TG Ultra-t csak a TT RGB Plus 2.0 támogatja.



Itt további animált GIF-eket nézhet meg AIO-kijelzőhöz.



Három előre telepített 120 mm-es 5 V-os ARGB ventilátor

A Divider 550 TG Ultra előlapján három 120 mm-es 5 V-os ARGB ventilátor található, amelyek az I/O panelen található fizikai RGB gombbal vagy az ASUS, GIGABYTE, MSI és ASRock alaplapi szoftverrel vezérelhetők. A fizikai RGB gomb használatkor 27 RGB világítási mód áll rendelkezésre, és az RGB gomb három másodperces hosszan tartó lenyomásával egyszerűen válthat a fizikai gombvezérlés és az alaplapi szoftvervezérlés között.



PSU fedél és felszálló GPU-tartó keret

A beépített PSU burkolat úgy van kialakítva, hogy elrejtse a csúnya kábeleket, és általában jó szellőzést biztosít. A felszálló kábeltartó lehetővé teszi a GPU függőleges telepítését, és csökkenti a PCIe foglalatok súlyát.



Mutasd meg úgy, ahogy szeretnéd

Patented rotational PCIe slots give you the option to display your graphics card either horizontally or vertically, creating plenty of flexible space for your system.



• A nagy szél támasztó állvány

Edzett üveg panelek

A Divider 550 TG Ultra három 3 mm-es edzett üveglappal rendelkezik elől, felül és bal oldalon, vastagabb és karcállóbb, mint a normál akril. Ráadásul a bal oldali megnagyobbított ablak egy teljes edzett üvegtábla, amely lehetővé teszi, hogy megjelenítse és megcsodálhassa az összes alkatrészét teljes RGB pompájában.





Kiváló porszűrés

A Divider 550 TG Ultra jól megtervezett porszűrővel rendelkezik. A két eltávolítható szűrő a jobb oldali panel és az alap belső oldalán található, így biztosítva a pormentes környezetet, kiváló porvédelmet és szennyeződéscsökkentést biztosítva. Sőt, a felső és az elülső panelek oldalán található szellőző rések nem csak extra légcserét biztosítanak a még jobb légszellőzés érdekében, de a tömített szűrő megvédi a port a vázba való beszívargástól.

Levegő szívó és kipufogó

A Divider 550 TG Ultra hűtési teljesítménye csodálatra méltó. Az elülső edzett üveg két oldalán lévő szellőző rések optimális légbeszívási megoldást teremtenek. A hűtőkipufogók az acélpanel jobb oldalán és a ház hátulján találhatók.




Üresjárat és teljes terhelési hőmérséklet


Annak érdekében, hogy ügyfeleink jobban megértsék a Divider 550 TG Ultra ATX középű toronyház hűteljesítményét, tesztrendszert

futtattunk alapláron és teljes terhelés mellett. Az AIDA64 Extreme Portable-t és a FurMark ASUS ROG Edition-t használtuk, mindkettő egyszerre futott 30 percig, a hőképek pedig Testo 885-2 Thermal Imaging Camera-val készültek.

Tétlen



Teljes terhelés



Leírás

Alaplap	ASUS ROG MAXIMUS XI HERO	Szoftver	AIDA64 Extreme Portable, FurMark ASUS ROG Edition
processzor	Intel® Core™ i5-9600K (TDP 95 W)	Teljes terhelés	30 perc
GPU	MSI GeForce RTX™ 3090 VENTUS 3X 24G OC	Camara	Testo 885-2 hőkamera
RAM	TOUGH-RAM RGB memória DDR4 3200MHz		
PSU	Toughpower GF2 ARGB 650W		
CPU hűtő	Floer DX RGB 280 TT Premium Edition		
Rajongók	Tiszta ARGB 120 mm-es ventilátorok akár 7-ig (elől x 3, felül x 2, hátul x 1, oldalas x 2)		

Kiváló hardvertámogatás és hűtési megoldás

The Divider 550 TG Ultra has an excellent hardware expansion. It can support a CPU cooler with a maximum height of 170mm, VGA with maximum length of 390mm (without radiator), a power supply with a length of up to 220mm (without HDD Cage), total of two 3.5" HDDs and five 2.5" SSDs or a total of seven 2.5" SSDs. When it comes to the cooling solution, the Divider 550 TG Ultra is preinstalled with three 120mm 5V ARGB front fans for cold air intake and one 120mm standard rear fan for hot air extraction. The maximum fan capacity at the front is two 140mm fans. Besides that, the case can hold up to two 140mm fans at the top and two 120mm fans on the right of the motherboard side. Moreover, the Divider 550 TG Ultra is optimized for air cooling and advanced AIO liquid cooling components. It can support AIO 360mm at the front, 280mm on the top, and 240mm on the right side of the motherboard (vertical-installed GPU recommended), and a 120mm at the rear.

Dimensions

HDD-1

HDD-2

Fan Capacity

Radiator Capacity


CPU hűtő
Maximális magasság 170 mm


PSU
Maximális hossz 180 mm (HDD-rekesz nélkül)
Maximális hossz 220mm (HDD-rekesz nélkül)




Anyaganyag
ATX, Micro ATX, Mini ATX



VGA
Hosszkorlátozás 360mm (radiátorral)
Hosszkorlátozás 390mm (radiátor nélkül)

Praktikus I/O portok

Két USB 3.0 és egy USB 3.2 (Gen 2) Type C port található a felső panelen, hogy szükség esetén közvetlen hozzáférést biztosítson.

DMD: szétszedhető moduláris kialakítás


Moduláris felépítésünkkel csupaszítsa le tokját a csontokig, és szerelje be az elemeket, amikor és amikor szüksége van rájuk. A Divider 550 TG Ultra moduláris paneleket, állványokat, konzolokat és előre megtervezett rögzítőbőveket tartalmaz. Nincs többé elérhetetlen csavarok vagy hézag. A szétszerelhető moduláris kialakításunk révén a telepítés gyerekjáték lehet.

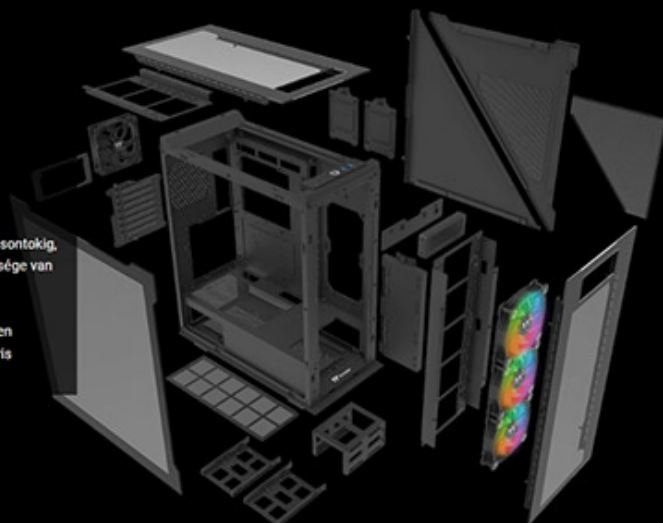

All-in-One Compatibility List

All-in-One Compatibility List


	120 Series	240 Series	360 Series	140 Series	280 Series
Front	•	•	•	•	•
Top	•	•	-	•	•
Right(MB Side)	•	•	-	-	-
Rear	•	-	-	-	-

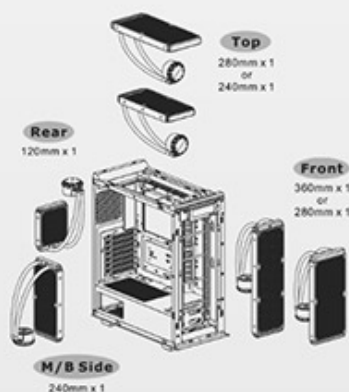

Fan Support List

Fan Compatibility List

	120mm	140mm	200mm
Előlső	3	2	-
Top	1	1	-
Hátsó	1	-	-
Jobb	2	-	-

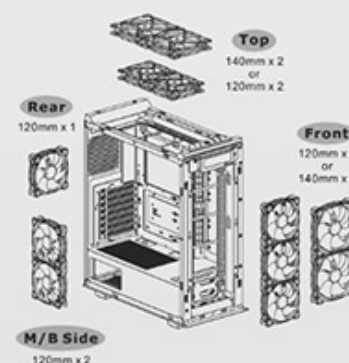

TT RGB PLUS 2.0 szoftver

A ThermalTake TT RGB PLUS szabadalmaztatott szoftverének új verziója, amely több fényeffektust és PC-felügyeleti funkciókat biztosít.

Figyelem:

A TT RGB PLUS 2.0 és a TT RGB PLUS 1.0 felülírja egymást, a felhasználók csak a TT RGB PLUS egy verzióját telepíthetik.

LETÖLTÉS MOST

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ LETÖLTÉSE

Szinkronizálás az alaplap RGB szoftverrel

Az ASUS Aura Sync, a GIGABYTE RGB Fusion, az MSI Mystic Light Sync és az ASRock Polychrome szinkronizálásra tervezték. Támogatja az 5 V-os címezhető RGB fejléccel rendelkező alaplaphoz, így közvetlenül a fent említett szoftverből vezérelheti a lámpákat anélkül, hogy külön világítási szoftvert vagy vezérlőt telepítené. További részletekért látogassa meg az ASUS, a GIGABYTE, az MSI és az ASRock hivatalos webhelyeit.



Aura címezhető fejléc

ASUS



Digitális tölfejléc

GIGABYTE



JRAINBOW fejléc

MSI



Címezhető RGB LED fejléc

ASROCK

oldalpanel

3mm Tempered Glass

Gyártó

THERMALTAKE

szín

fekete