

Thermaltake S200 TG ARGB táp nélküli ablakos Mid Tower számítógépház fekete



alsó táp, 2,5" hely: 2db, 3,5" belső hely: 2db, USB3.0: 2db, 120mm-es hűtő: 3db, világítás: ARGB, RGB-sync, Mini-ITX, mATX, ATX

Cikkszám: CA-1X2-00M1WN-00

Ár:

32 690 Ft

S200 TG ARGB középső toronyház

Az S200 TG ARGB Mid Tower Chassis egy ATX ház hálós előlappal, és három előre telepített hidraulikus csapágyas 120 mm-es ARGB Lite első ventilátorral érkezik. RGB világítását az ASUS, a GIGABYTE, az MSI és az ASRock alaplapi szoftverrel vezérelhetik. Emellett akár hat 120 mm-es ventilátor is elhelyezhető az S200 TG ARGB középső toronyház elejére, és akár egy 360 mm-es radiátor is.



• A kép csak tájékoztató jellegű.

Hálós előlap

Az S200 TG ARGB középső toronyház nagy légáramlásra optimalizált hálós előlappal rendelkezik, amely elegáns kialakítású csikkal és elől TT logóval rendelkezik a hatalmas légáramlás érdekében.



• A kép csak tájékoztató jellegű.



Három előre telepített hidraulikus csapágyas 120 mm-es ARGB Lite első ventilátor

Az S200 TG ARGB középső toronyház három előre telepített hidraulikus csapágyas 120 mm-es ARGB Lite ventilátorral érkezik a ház elején. A felhasználók lenyűgöző fényhatásokat élvezhetnek, ha ezeket az ASUS, GIGABYTE, MSI és ASRock alaplapszoftverén keresztül vezérelhetik.



Beépített PSU fedél

Az S200 TG ARGB középső toronyház teljes hosszúságú tápegység-burkolattal rendelkezik, amely bőséges helyet biztosít a kábelek elrakásához, miközben tiszta levegőt biztosít a merevlemez és a tápegység számára.

Edzett üveg panel

Az S200 TG ARGB középső toronyháznak egy 3 mm-es edzett üvegpannellel van a bal oldalon, vastagabb és karcállóbb, mint a normál akril. Ráadásul a megnövelt ablaklakítás lehetővé teszi, hogy az összes alkatrészét teljes RGB dicsőségében jelenítse meg és csodálja meg.



A kép csak tájékoztató jellegű.

Csúcskategóriás terjeszkedési lehetőségek

Az S200 TG ARGB középső toronyháznak jó a bővíthetősége. Maximum 166 mm-es CPU-hűtőt, akár 330 mm-es VGA-elhelyezést (radiátor nélkül), akár 190 mm-es tápegységet (HDD-rack-el) képes támogatni. A kiváló hűtési képességre optimalizált ház három hidraulikus csapágyazású, 120 mm-es ARGB Lite ventilátorral rendelkezik előre telepítve; Választhat úgy is, hogy két 140 mm-es ventilátort helyez elöl és felül, vagy akár hat 120 mm-es ventilátort is beépíthet. A radiátor kompatibilitás érdekében elöl akár 360 mm-es ventilátort is támogathat, így több lehetőséget kínál a csúcskategóriás bővítésre!

Méretek

Ventilátor kapacitás

A radiátor kapacitása

CPU hűtő
Maximális magasság 166 mm

PSU
Maximális hossz
190 mm (HDD-ekkel együtt)

Alaplap
6,7" x 6,7" (Mini ITX), 9,6" x 9,6" (Micro ATX), 12" x 9,6" (ATX)

VGA
Hosszkorlátozás
330mm (radiátor nélkül)
300mm (radiátorral)

Praktikus I/O portok

Két USB 3.0 port, egy HD Audio és egy reset gomb található a felső panelen, hogy szükség esetén közvetlen hozzáférést biztosítson.

All-in-One kompatibilitási lista


All-in-One kompatibilitási lista


	120-es sorozat	240-es sorozat	360-es sorozat	140-es sorozat	280-es sorozat	420-es sorozat
Elülső	•	•	•	•	•	-
Top	•	•	-	-	-	-
Hátsó	•	-	-	-	-	-

Rajongói támogatási lista

Ventilátor kompatibilitási lista

	120 mm	140 mm	200 mm
Elülső	3	2	-
Top	2	2	-

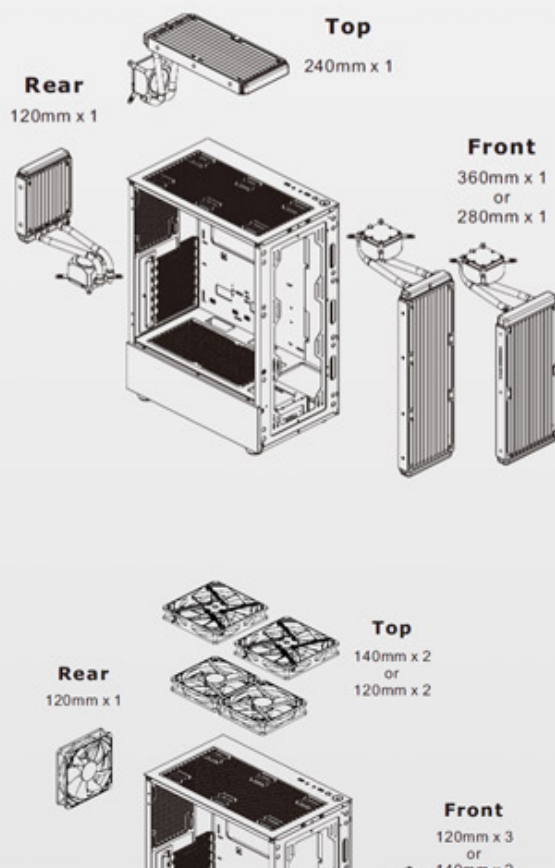

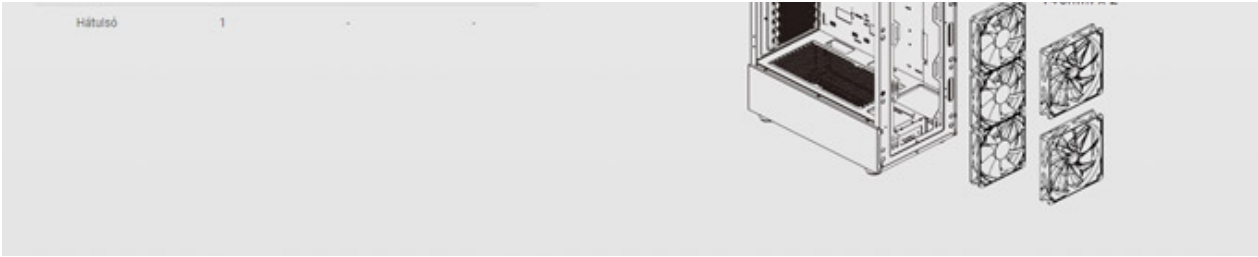

120mm hűtő hely	6
120mm radiátor hely	3
120mm-es hűtő	3
140mm hűtő hely	4
140mm radiátor hely	1
2,5" hely	2
240mm radiátor hely	2
280mm radiátor hely	1
3,5" belső hely	2
360mm radiátor hely	1
ablakos	Van
CPU hűtő magasság	166
mATX	1
Mini-ITX	1
oldalpanel	3mm Tempered Glass
RGB-sync	Van
tápegység elhelyezése	alsó táp
VGA kártya hosszúság	330
világítás	ARGB
Gyártó	THERMALTAKE
ALZA XML készlet és ár riport	Van
ATX	1
beépíthető alaplapp mérete	ATX;mATX;mini-ITX
fejhallgató kimenet	Van
formátum	Mid Tower
mikrofon bemenet	Van
tápegység mérete	ATX
tápegység teljesítménye	táp nélküli

tömeg	4.8 kg
USB3.0	2
magasság	460 mm
mélység	395.3 mm
szélesség	210 mm
szín	fekete