


Delock PCI Express-kártya > 1 x belső A formátumú M.2 nyílással, 3 külső antennával - alacsony profil

Cikkszám: 89568

Ár:

12 620 Ft

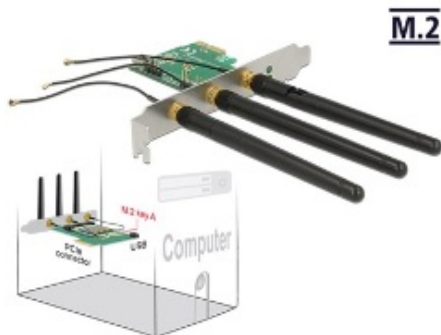

Garancia: 4 Hónap **Leírás** Ez a Delock PCI Express-kártya egy A formátumú M.2 nyílással bővíti ki a számítógépét. USB- és PCIe-jelekkel rendelkező különféle M.2 modulok helyezhetők a kártyába. Az M.2 aljzaton A vagy E formátumú csatló használható (pl. WLAN, Bluetooth, GNSS, 3G, HSPA és NFC modulok). Ezenkívül egy modul mindkét funkciója használható, amennyiben a modul például rendelkezik WLAN és Bluetooth funkcióval. Az USB-modulokat a kártya USB-csatolóján keresztül lehet csatlakoztatni a rendszerhez. Ha szükséges, az antenna és az antennakábelek módosíthatók (például amikor a behelyezett modul más RF-csatlakozókkal rendelkezik).

Műszaki adatok

• Csatlakozó:

- 1 x 67 tűs M.2 A-kulcs nyílás
- 1 x PCI Express x1
- 1 x USB 2.0 Mini-B típusú hüvely (az M.2 USB-modulokhoz)
- 1 x USB 2.0-s csatlakozósor (az M.2 USB-modulokhoz)
- 3 x MHF-csatlakozódugó (antennakábel)

• Csatolófelület: PCIe + USB

• A következő formátumú M.2 modulokhoz megfelelő: 3042, 3030, 2242 és 2230 „A” nyílással vagy „A+E” nyílással PCIe és USB alapján

• Az összetevők maximális magassága a modulon:

A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

• Antenna

Erosítés: 2 dBi

Frekvenciatartomány: 2,4 GHz és 5 GHz

Impedancia: 50 Ohm

VSWR: 2,0

Polarizáció: lineáris

- 2 x áthidaló az USB-/PCIe-jelek aktiválásához és kikapcsolásához
- 2 x LED jelzőfény
- Mindegyik nyíláskeret 3 x nyílással rendelkezik az antennacsatlakozóhoz
- Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges

Rendszerkövetelmények

- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Kisméretű konzol
- 3 x antenna (RP-SMA csatlakozódugó)
- 1 x USB-kábel A-típusú USB-csatlakozódugóval, Mini-B csatlakozódugóval, hosszúsága kb. 1 m
- Használati utasítás

Csomag

- Retail Box

